

VOCI DI CAPITOLATO - TECHNICAL FEATURES



Dotato di cartuccia filtrante estraibile, doppio manometro e rubinetto portagomma per lo scarico delle impurità. Corpo in ottone nichelato.

Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C in assenza di vapore.

Grado di filtrazione: 300µm.

Attacchi filettati ISO228

(equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Supplied with an extractable straining cartridge, double pressure gauge and hose cock to dump the impurities.

Body in nickel-plated brass.

Minimum and maximum working temperatures:

-20°C, 110°C in absence of steam.


Filtration degree: 300µm.

Threads: ISO228

(equivalent to DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228).

| MISURA/SIZE | 1/2" (DN 15) | 3/4" (DN 20) | 1" (DN 25) | 1"1/4 (DN 32) | 1"1/2 (DN 40) | 2" (DN 50) |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| PRESSIONE/PRESSURE | 16bar/232psi | 16bar/232psi | 16bar/232psi | 16bar/232psi | 16bar/232psi | 16bar/232psi |
| CODICE/CODE | 1890012 | 1890034 | 1890100 | 1890114 | 1890112 | 1890200 |
| IMBALLO/PACKING | 1/17 | 1/17 | 1/13 | 1/13 | 1/10 | 1/10 |

QUOTE DI INGOMBRO - DRAWING

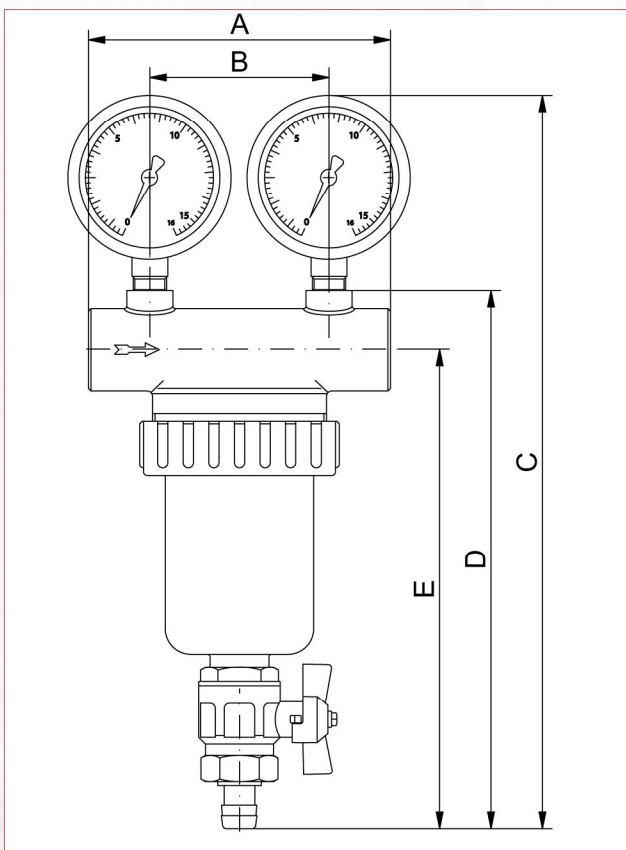

| MISURE / SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
|--|------|------|-----|-------|-------|-----|
| A (mm) | 118 | 119 | 123 | 152 | 153 | 153 |
| B (mm) | 70 | 70 | 72 | 72 | 98 | 98 |
| C (mm) | 272 | 272 | 302 | 302 | 342 | 342 |
| D (mm) | 208 | 208 | 234 | 234 | 272 | 272 |
| E (mm) | 187 | 187 | 202 | 202 | 236 | 236 |
| PRESS. ATMOSF./ WORK. PRESS. Kg/cm ² - bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| PRESS. ATMOSF. PSI LBS WORK. PRESS | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |